

# Gesundes Wohnen, richtiges Lüften und Fensterpflege



**Helfen Sie bitte mit durch vernünftiges Heizen und Lüften Energie bzw. Heizöl zu sparen.**

## Fenster

An den Fensterrahmen dürfen keine Löcher angebracht werden, Montagen nur mit Klebehaken.

## Bedienung

Beachten Sie bitte, dass der Griff stets in der Stellung senkrecht oben, waagrecht oder senkrecht unten verbleibt. Zwischenstellungen verursachen Fehlbedienungen, so kann es passieren, dass sich der Fensterflügel im gekippten Zustand auch noch drehen lässt und das Fenster unten ausrastet. Erschrecken Sie nicht, die sogenannte Schere des Beschlags hält den Flügel oben sicher fest. Stellen Sie den Griff nach oben (Kippstellung), schliessen Sie das Fenster und drehen Sie den Griff anschliessend waagrecht.

## Reinigung der Rahmen

Normal verschmutzte Fensterrahmen können leicht mit handwarmem Wasser, unter Zusatz eines Geschirrspülmittels, gereinigt werden. Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch oder ähnlichem ist unbedingt zu vermeiden. Alle Lösungsmittelhaltigen Reinigungs- und Poliermittel dürfen nicht verwendet werden, speziell auch Nagellackentferner oder sogenannte «Plastikreiniger». Benutzen Sie bitte auch keinen Alkohol (Brennsprit), weil der Kunststoff angegriffen und stumpf wird.

## Dichtungen

Auch die umlaufenden Dichtungen sollten regelmässig von Staub und anderen Ablagerungen befreit werden. Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so können Sie mit dem Daumen, beginnend am festsitzenden Teil, die Dichtung wieder in die Nut eindrücken. Vermeiden Sie spitze Gegenstände, Sie könnten damit die Dichtung beschädigen.

## Glas reinigen

Glas reinigt man am besten mit klarem warmem Wasser mit Hilfe eines guten Fensterleders. Dabei können von den Dichtungen, falls Sie zu kräftig darüberreiben, schwarze Streifen auf das Leder übertragen werden.


## Richtiges Lüften

Ihre Kunststoffenster sind wesentlich fugendichter als übliche Fenster. Ein regelmässiges Lüften ist deshalb unbedingt notwendig. Am besten kurz aber intensiv lüften, durch öffnen aller Fenster (Stosslüftung). Je nach Aussentemperatur genügen etwa 5 Minuten. Lüften Sie im Laufe des Tages die Räume je nach Nutzung 3-4 mal. Das Danfoss-Ventil an den Heizkörpern muss während dem Lüften auf die Stellung gebracht werden, um die Warmwasserzufuhr zu unterbrechen. Falls Sie die Stellung während dem Lüften nicht verändern, registriert der Fühler die kältere Temperatur und es wird unnötig mehr warmes Wasser verbraucht. Das ständige Offenhalten von Fensterflügeln,

auch in Kippstellung ist für den Lüftungserfolg nicht ausreichend. Vor allem in unseren kleinen Badezimmern muss nach dem Duschen oder Baden unbedingt intensiv gelüftet werden, weil sich sonst die Farbe an der Decke, durch die grosse Luftfeuchtigkeit, ablöst. Eine weitere Folge können braune Flecken an den Silikondichtungen der Badewanne sein. Die Lüftungsdauer in der kalten Jahreszeit können Sie selbst sehr einfach kontrollieren: Wenn Sie das Fenster öffnen, wird sofort die kalte Aussenscheibe des Glases beschlagen. Sobald dieser Belag verschwunden ist und die Glasfläche wieder blank ist, schliessen Sie Ihr Fenster wieder. Während dieser Zeit ist die verbrauchte Luft ausgetauscht worden, Wände und Mobiliar sind aber noch nicht abgekühlt.


## Spaltlüftung

Geringe Wirkung  
Hoher Energieverlust  
Schimmelbildung möglich

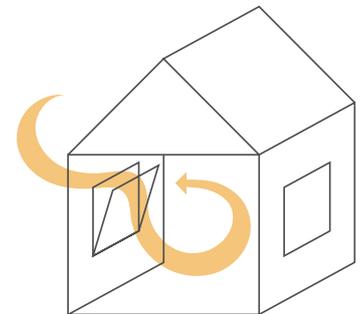

## Stosslüftung

Effizientes Lüften  
3 mal täglich  
5 bis 10 Minuten

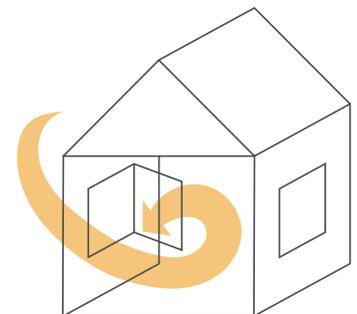

## Querlüftung

Effizientes Lüften  
3 mal täglich  
5 bis 10 Minuten

